


防菌・抗菌タイプ 無溶剤型エポキシ樹脂

ステリコートF Ag+

銀イオン

流し展べ用床材

F ☆ ☆ ☆ ☆

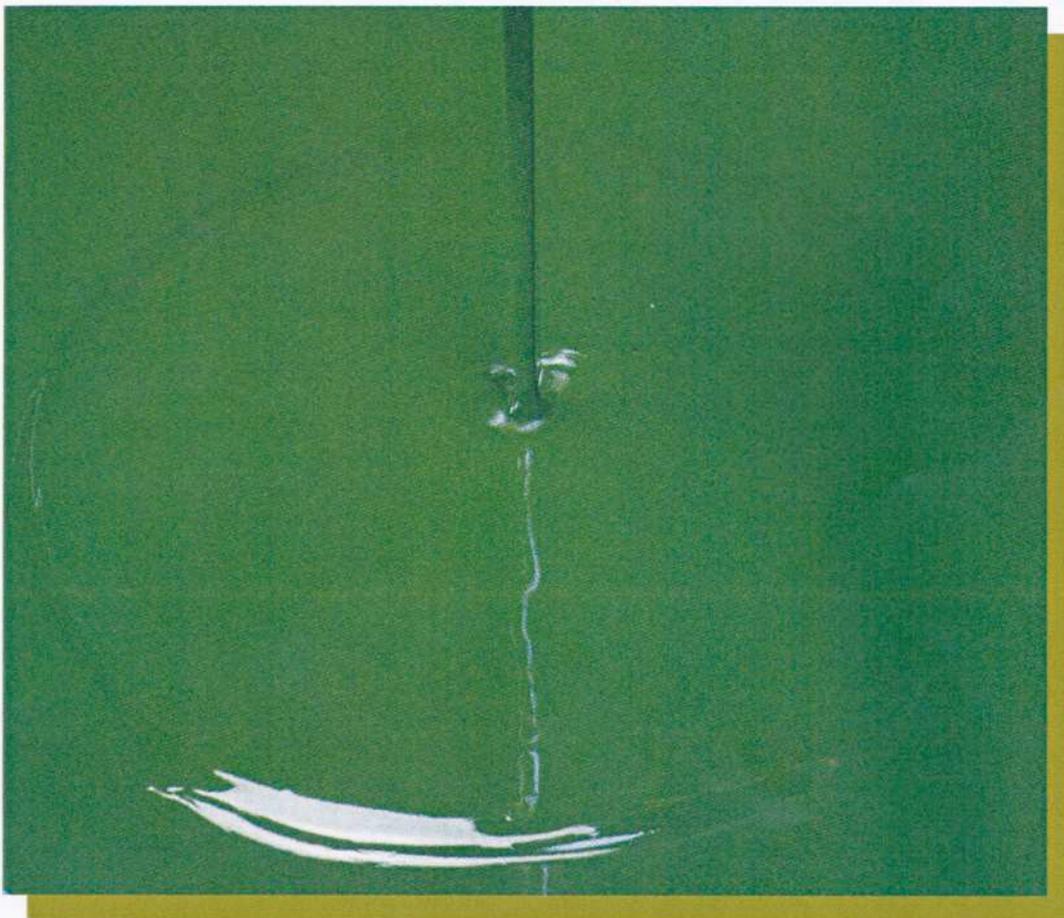

ニッシン・ジャパン株式会社

防菌・抗菌 ステリコートF Ag+ (銀イオン)

エポキシ樹脂汎用タイプで、高強度で優れた耐摩耗性、耐薬品性があり、シームレスでカラフルな床仕上げになります。

標準工法 ●F-1 (平滑)工法 ●F-2 (ノンスリップ)工法

〈特長〉

- 摩耗性、衝撃性、機械的強度に優れています。
- 耐薬品、耐油性等が良好です。
- レベリング性が良く平滑に仕上がります。

〈性状〉

- 比重 1.3
- 硬化乾燥(20°C) 約12時間(歩行可能)
- 完全硬化 5日

〈特性〉

- 硬度(ショアD) 90
- 接着強度(kg/cm²) 28 (コンクリート、モルタル)
- 圧縮強度(kg/cm²) 850
- 摩耗減量(g) 0.1

仕 様


- 調合は規定量に基づき、正確に計量して下さい。(重量比)
- 攪拌は電動攪拌器を使用して下さい。
- 混合攪拌後は、可使時間内に塗布して下さい。

■可使時間■

夏用25°C~35°C	春秋用15°C~25°C	冬用15°C~5°C
20分	30分	40分

F-1 (平滑)工法(1.0~2.0mm)


1. 下地調整 ※標準仕様による
2. プライマー 0.15~0.25kg/m²
(吸込の激しい場合は2回塗りして下さい)
3. 上塗り ステリコートF
 - ①1.3kg/m² 1mm厚
 - ②2kg/m² 1.5mm厚
 - ③2.6kg/m² 2.0mm厚

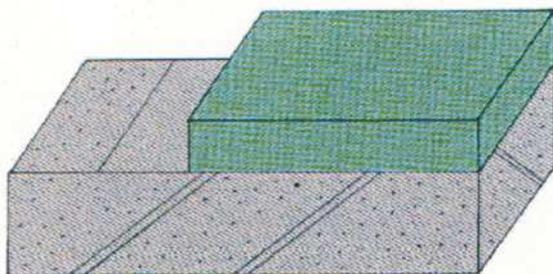

F-1 工法

F-2 (ノンスリップ)工法(1.2~1.5mm)

1. 下地調整 ※標準仕様による
2. プライマー 0.15~0.25kg/m²
(吸込の激しい場合は2回塗布して下さい)
3. 下塗り ステリコートF 0.5kg/m²
4. 珪砂散布 4~5号2~2.5kg/m²
5. 珪砂回収
6. 上塗り ステリトップF またはP0.5kg/m²
(1~2回塗り)

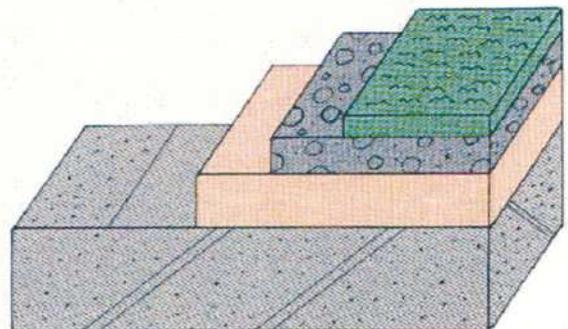

F-2 工法



販売元

ニッシン・ジャパン株式会社

東京都大田区池上6-8-5 〒146-0082

TEL:03-3754-7622 FAX:03-3754-7623

Mail:steri@nissin-jpn.com URL:http://www.nissin-jpn.com

製造元: 株式会社 ポース

販売・施工



株式会社 こうすい

京都府亀岡市稗田野町鹿谷加茂17-2

TEL:0771-20-6362 FAX:0771-20-8021

Mail:kousui@ekousui.jp